

Artikel KM2009-10jurk_pdfpatroon
 Artikel KM2009-11rok_pdfpatroon
 Artikel KM2009-12top_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

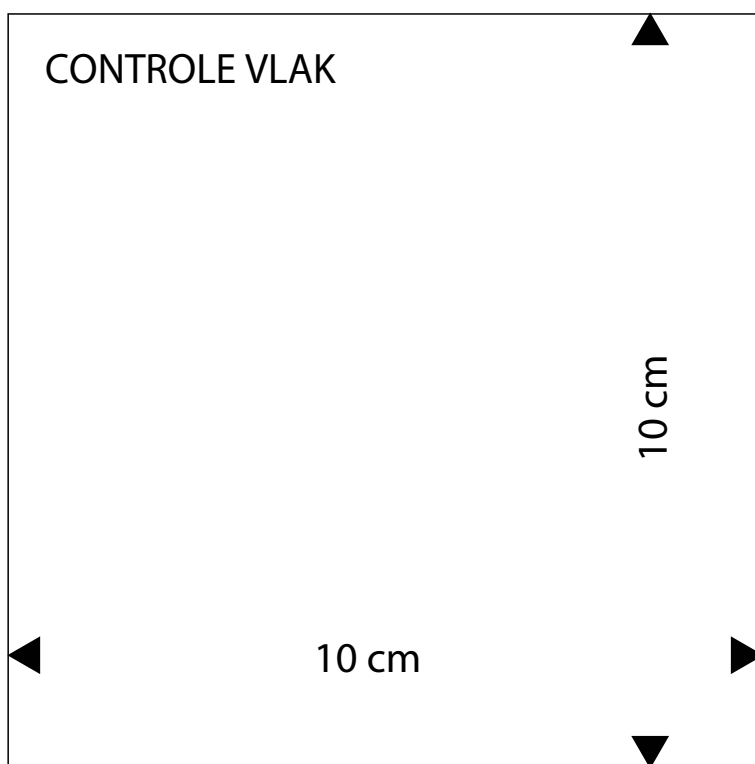

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?




Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

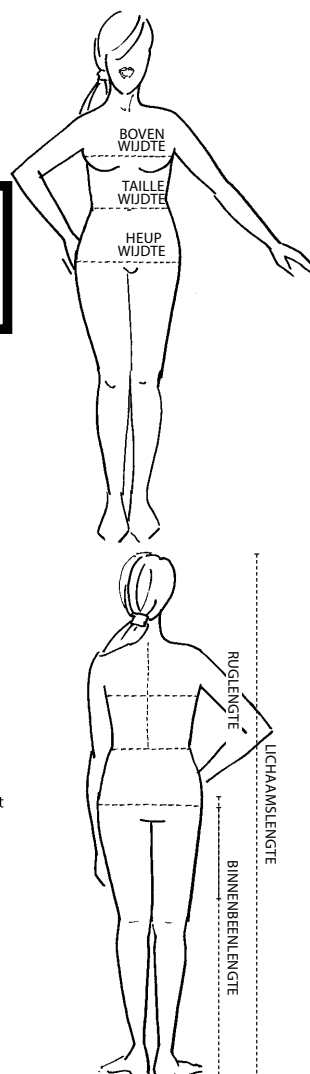

plak-/lijmvlak - niet afknippen

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5




B10


C10

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

**Teken de volgende patroondelen zelf**

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.


**HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?**

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Copyright © Newskoolmedia BV - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verspreid, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

**HET KNIPPEN VAN DE STOF**

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stofenkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.



1

2

3

4

D10 

- 7 strook-onder (2x knippen): 28 cm lang en 115-116,5-118-120-122-124-126-129-132-135-138 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof en de voering. Knip de halsrand A van de panden en voeringpanden 1 en 2 zonder naad. Let op dat je linker- en rechterdelen knipt.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Panden en voeringpanden

1. Stik de figuurnaad in de voorpanden 1. Stik de schouderaden van de panden 1 en 2. Stik de zijnaden.
2. Stik de voeringpanden ook zover.
3. Leg de stof- en voeringpanden met de verkeerde kant op elkaar en rijg de buitenranden op elkaar vast.

Halsbies

4. Speld het elastiek koord als een lusje middenvoor op de halsnaad A van het rechter voering-voorpand.
5. Stik de middenachternaad van de halsbies 4. Stik een rand A van de halsbies met de goede kant op de halsrand A van de voeringpanden. Vouw de bies om de halsrand A en stik de andere rand A met een inslag smal op de kant op de rand A van de panden.
6. Leg de panden met de goede kant naar boven. Leg het rechter voorpand op het linker voorpand, houd de middenvoorlijnen op elkaar en rijg de onderrand B op elkaar.

Heupdelen, stroken en voering-heupdelen


7. Stik de zijnaden van de heupdelen 1 en 2 en de voering-heupdelen 1 en 2.
8. Stik de zijnaden van de strook-boven 6 en de strook-onder 7. Stik met een inslag een smal zoompje in de onderrand van de stroken.
9. Schuif de strook-onder in de strook-boven, houd de goede kant buiten en zet de bovenranden C op elkaar.
10. Zet de boven spanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm vanaf de bovenrand C van de stroken, laat aan het begin en het einde een stuk draad loshangen.
11. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van de onderrand C van de heupdelen. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
12. Rijg de naad C van het heupdeel en de stroken op elkaar. Leg het voeringheupdeel met de goede kant op de verkeerde kant van de stroken. Stik de naad C van het voering-heupdeel en het heupdeel met stroken op elkaar.
13. Vouw het voeringheupdeel naar binnen en de stroken naar beneden. Rijg de bovenrand D van het stof- en voeringheupdeel op elkaar.

Tailleband

14. Stik de zijnaden van de voor- en achtertailleband 5.
15. Stik de rechter-zijnaad van de voering-voor- en achtertailleband 5. Vouw de naden van de linker-zijnaad naar binnen en rijg hem vast.
16. Leg de taillebanden met de verkeerde kant op elkaar, houd de linker-zijnaden op elkaar. Stik de patroonlijn aan de bovenrand B en de onderrand D op elkaar. Stik de tailleband 3,25 cm vanaf de bovenrand B en de onderrand D door, zodat er 3 tunnels ontstaan.
17. Rijg 128-134-140-148-156-164-172-184-196-208-220 cm + naden van het smock-elastiek door de tunnels en zet de uiteinden op elkaar. Zoom de opening in de linker-zijnaad dicht.
18. Stik de dwarsnaad B van de panden en de tailleband, rek hierbij het elastiek uit. Stik de dwarsnaad D van het heupstuk en de tailleband, rek hierbij het elastiek uit.

Mouwen

19. Vouw het beleg aan de onderrand van de mouw 3 naar binnen en

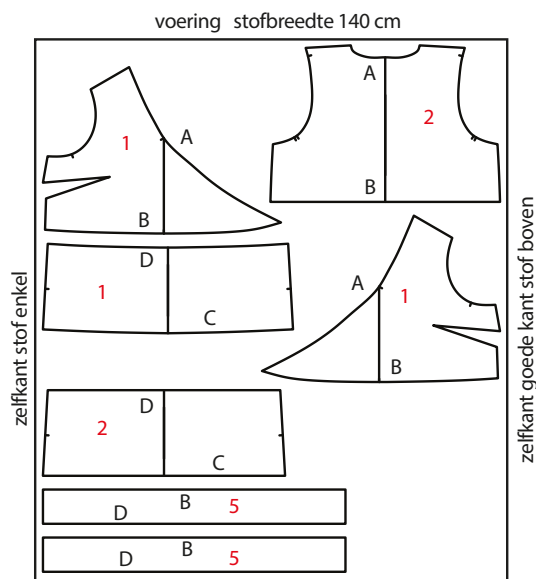

◀ D10

E10 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e



stik het op belegbreedte vast. Stik de mouw 3,25 en 6,5 cm vanaf de onderrand door, zodat er 3 tunnels ontstaan.

20. Rijg 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 cm + naden van het smock-elastiek door de tunnels en stik de uiteinden op de mouw-naad vast.
21. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Afwerking

22. Zet de knoop aan.

11 ROK ●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de rok lengte ± 64,5 cm.

DIT HEB JE NODIG

34 t/m 54
Stof van 1,40 m breed
2,45 m

Fournituren : 4,20-4,20-4,20-5,00-5,00-5,00-5,00-6,20-6,20-6,20-6,20 m smock-elastiek van 3 cm breed • elastiek van 4,5 cm breed.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 5 tunnel bovenrand (2x knippen): 10 cm lang en 67-68,5-70-72-74-76-78-81-84-87-90 cm breed.
- 8 heupstuk-buiten en binnen (4x knippen): 19,5 cm lang en 67-68,5-70-72-74-76-78-81-84-87-90 cm breed.
- 9 strook-boven (2x knippen): 18 cm lang en 115-116,5-118-120-122-124-126-129-132-135-138 cm breed.
- 10 strook-onder (2x knippen): 40 cm lang en 115-116,5-118-120-122-124-126-129-132-135-138 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof en de voering. Knip de onderrand van de heupstukken 8 zonder naad.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR


Heupstukken

1. Stik de zijnaden van heupstukken-buiten 8.
2. Stik de rechter-zijnaad van heupstukken-binnen 8. Stik de linker-zijnaad vanaf de bovenrand 1 cm en vanaf de onderrand 2 cm op elkaar. Vouw de naden tussen de stiksels naar binnen en rijg ze vast.
3. Rijg de boven- en onderrand van de heupstukken met de verkeerde kant op elkaar, houd hierbij de linker-zijnaden op elkaar. Werk de onderrand van het heupstuk met een lock- of zigzagsteek af. Stik het heupstuk 1 cm vanaf de bovenrand A en 2 cm vanaf de onderrand B op elkaar.


4. Stik het heupstuk tussen de stiksels 4x met een tussenruimte van 3,25 cm en 0,5 cm door, zodat er 5 tunnels ontstaan.

Stroken

5. Stik de zijnaden van de strook-boven 9 en de strook-onder 10. Stik met een inslag een heel smal zoompje in de onderrand van de stroken.
6. Schuif de strook-onder in de strook-boven, houd de goede kant buiten en zet de bovenranden B op elkaar.
7. Zet de boven spanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm vanaf de bovenrand B van de stroken, laat aan het begin en het einde een stuk draad loshangen.
8. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van de onderrand B




1/2 stofbr. 70 cm

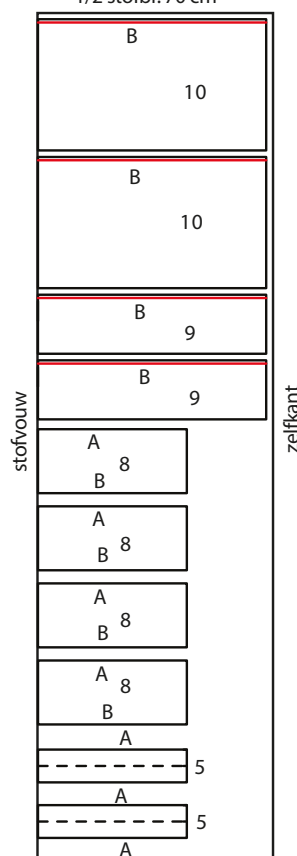

F10 ▷





TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

- 11 halsboord (1x knippen): 10 cm lang en 61-62,5-64-65,5-67-68,5-70-71,5-73-74,5-76 cm breed.
- 12 splitreep (1x schuin knippen): 30 cm lang en 2 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Let op dat je een linker- en rechtermouw 3 knipt.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Rimpelen voorpand

1. Zet de boven spanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik tussen de tekens een rimpeldraad 3 aan weerszijden van de patroonlijn A van het voorpand 1, laat aan het begin en het einde een stuk draad loshangen.
2. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van de onderrand A van de halsboord 11. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

Split achter

3. Knip de splitlijn B van het achterpand 2 in. Leg de goede kant van de splitreep 12 op de verkeerde kant van het achterpand.
4. Stik één lange rand B van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split B, onderaan het split is de naad 1 mm.
5. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad B van de splitreep smal op de kant met een inslag op de naad B van het achterpand.
6. Vouw het achterpand op de splitreep dubbel. Stik de splitreep aan de onderkant met een schuin hoekje op elkaar.

Panden

7. Stik de figuurnaden in het voorpand. Stik de schouderaden van de panden 1 en 2. Stik de zijnaden.

Halsboord


8. Knip het koord-elastiek in twee gelijke delen. Stik het koord als een lusje 2 en 4 cm boven de halslijn A op de naad aan het linker uiteinde van de halsboord 11, het lusje ligt op de halsboord.
9. Vouw de naad aan de uiteinden van de halsboord naar binnen en rijg ze vast. Vouw de halsboord dubbel met de verkeerde kant op elkaar en rijg de halsnaden A op elkaar.
10. Stik de halsnaad A van de halsboord en de panden. Stik de halsboord 3,25 cm vanaf de vouwrand door, zodat er twee tunnels ontstaan.
11. Knip van het smock-elastiek 2 stukken van 37-38,5-40-41-43-44,5-46-47,5-49-50-51,5 cm. Knip 1 stuk elastiek doormidden tot 1,5 cm breed, gebruik een helft voor de mouwen. Rijg het elastiek door de tunnels en stik de uiteinden 0,5 cm vóór de uiteinden van de halsboord vast. Zoom de uiteinden van de halsboord op elkaar.

Mouwen

12. Vouw het beleg aan de onderrand van de mouw 3 naar binnen en stik het op belegbreedte vast. Stik de mouw 3,25 vanaf de onderrand door, zodat er 2 tunnels ontstaan.
13. Knip van het smock-elastiek en van de rest helft van de halsboord 2 stukken van 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 cm + naden. Rijg het elastiek door de tunnels en stik de uiteinden op de mouwnaad vast.
14. Stik de mouwnaden van de mouw. Keer de mouw. Zet de mouw in het armsgat.

Afwerking


15. Stik met een inslag een smal zoompje in de onderrand van de top.
16. Zet de knopen aan.

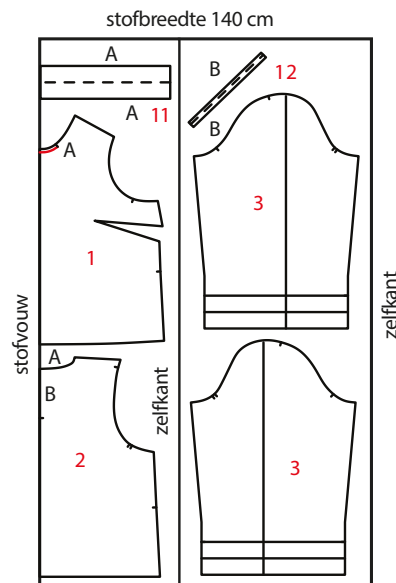

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

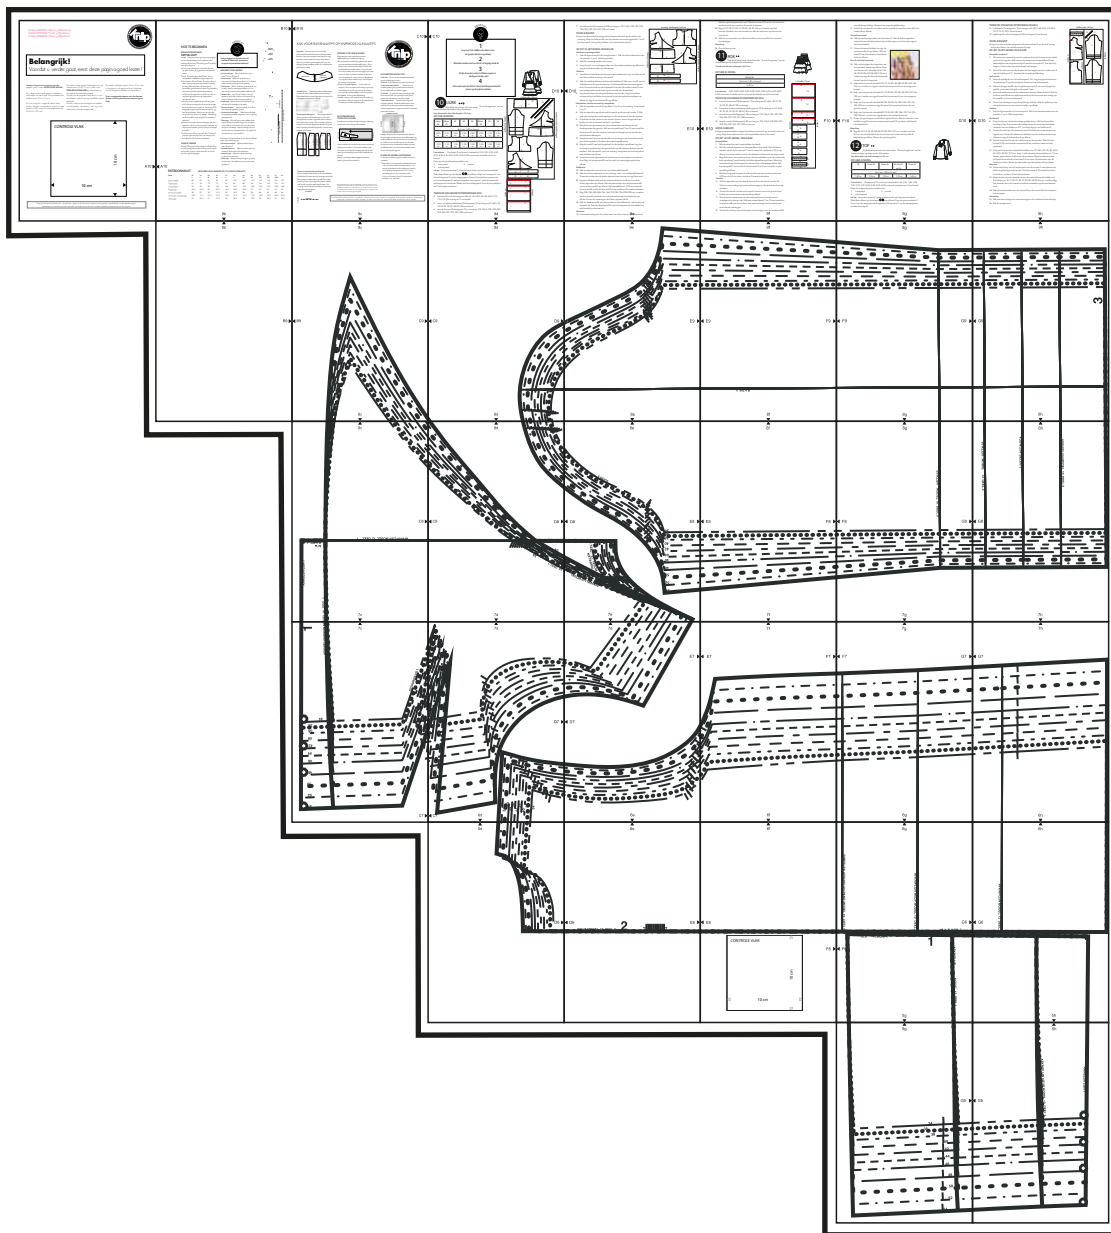

B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

✂️ ◀ B9

C9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d




C9


D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

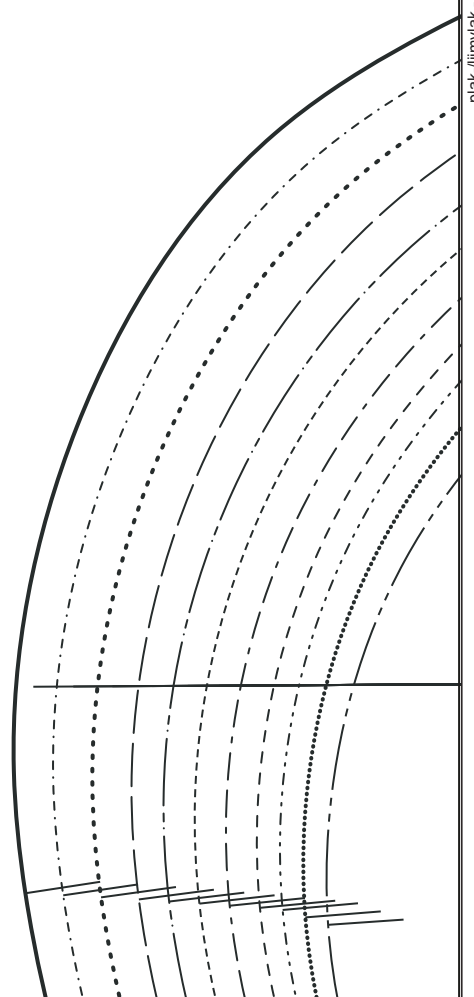

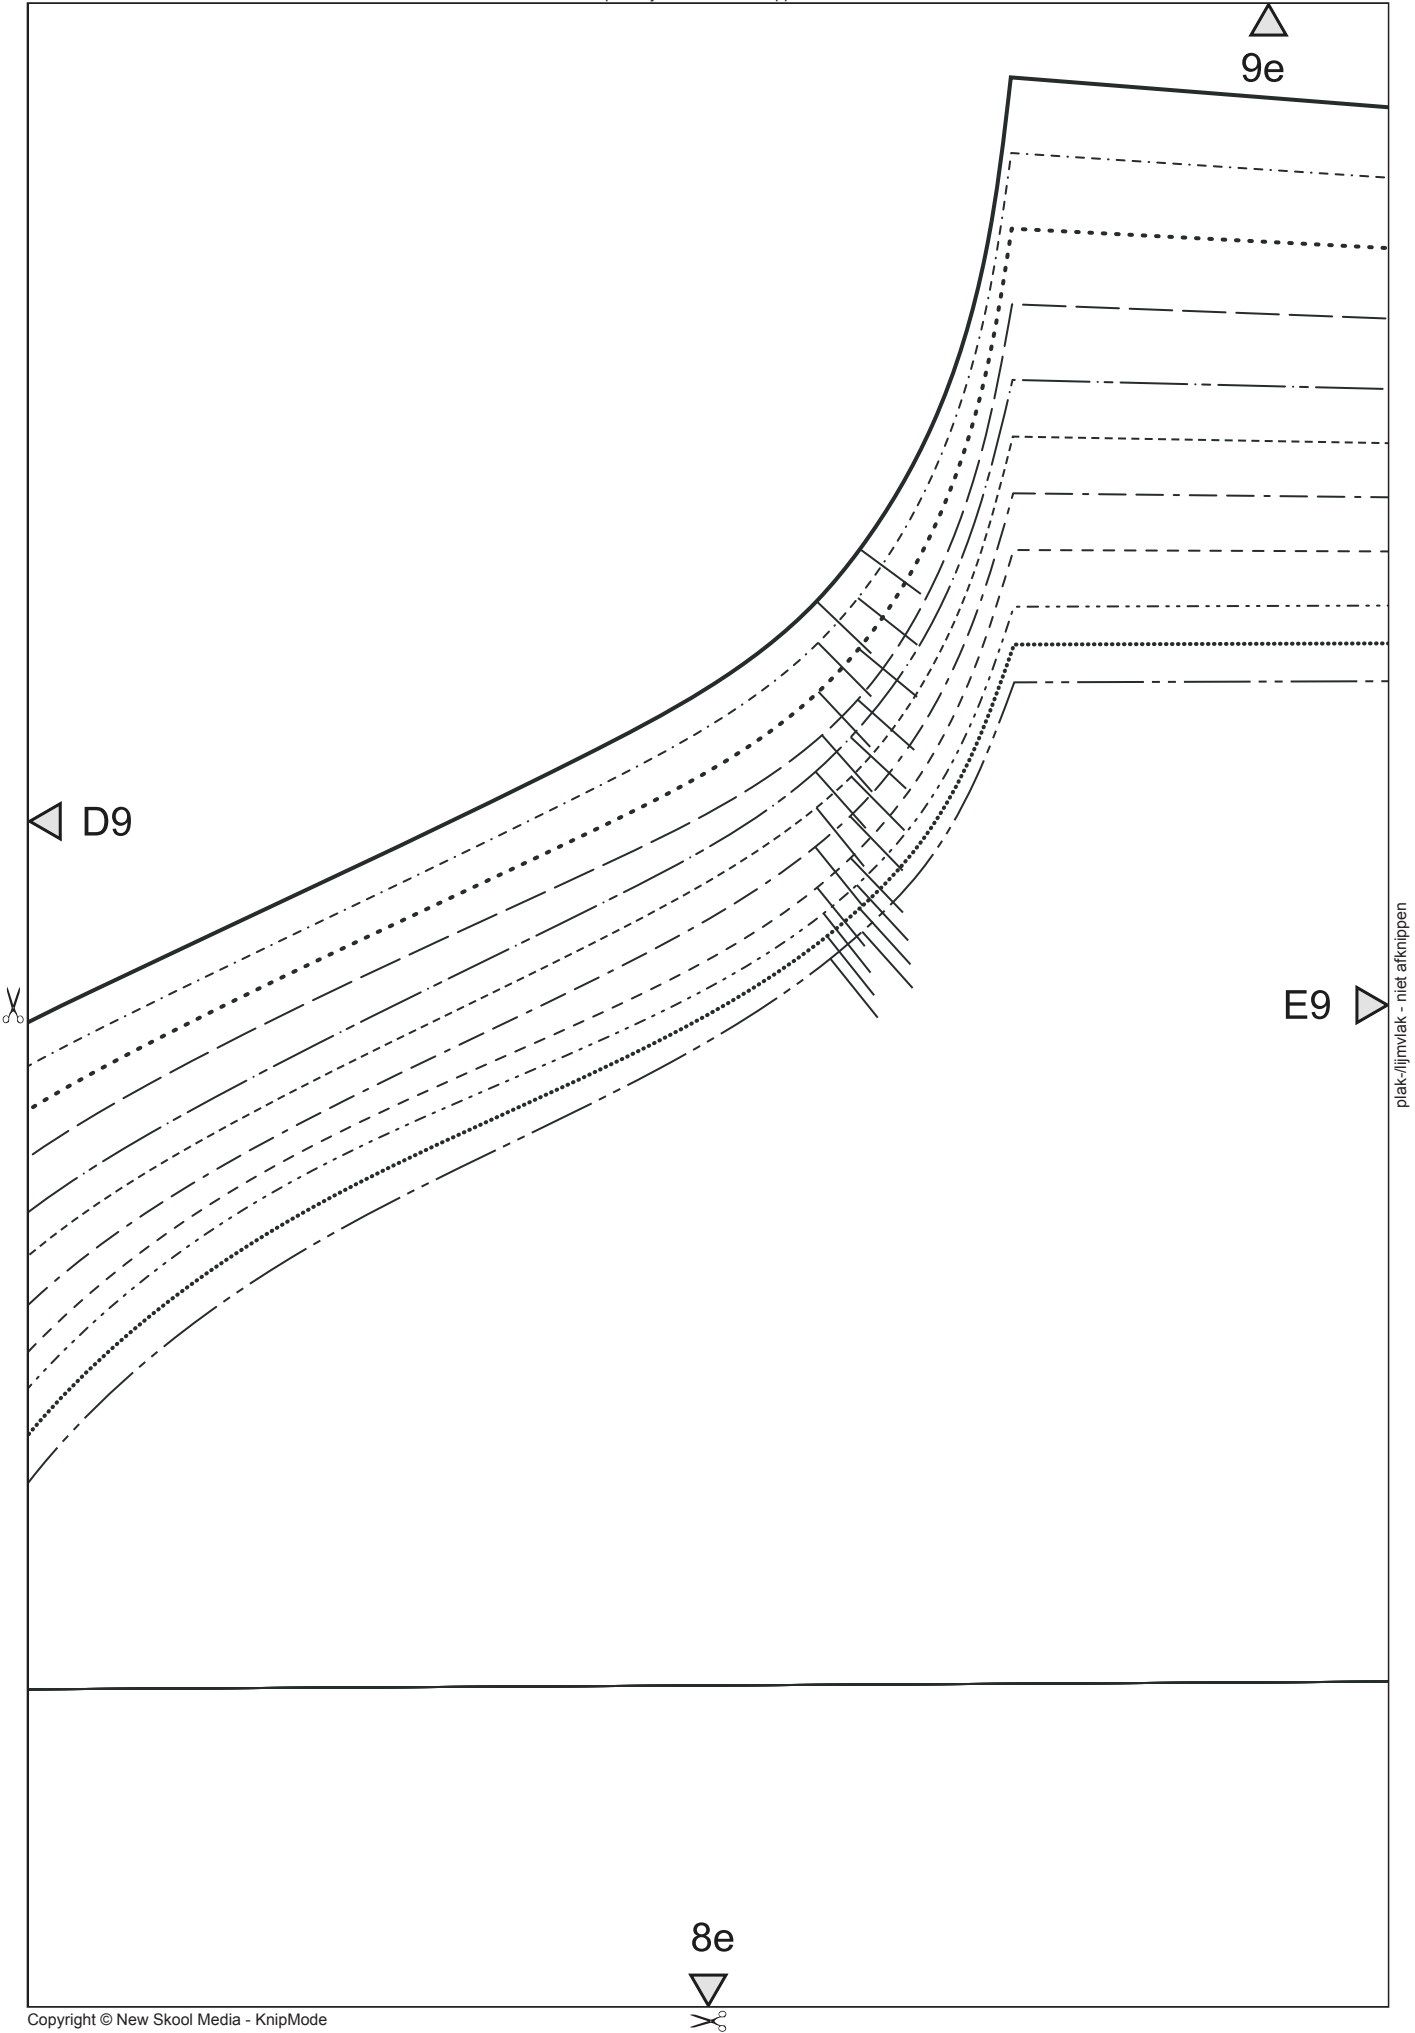

9e

D9

E9

8e

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



R.V.D.R.3

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h



G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 12 DEEL 1

AANSLUITLIJN 1

M.V.
R.V.D.R. 1 ●

DEL 10 DEEL 1

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d



10 DEEL 1
34
54

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

VOOR 3

VOOR 3



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

RIMPELEN
MODEL 12 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

STIKLIJN MODEL 10 DEEL 3



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

AFKNIPLIJN MODEL 12 DEEL 3

VOUWLIJN BELEG 3

STIKLIJN MODEL 12 DEEL 3



G8

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c

1

AFKNIPLIJN PAND MC

FIGUURNAAD 1

○ 34

36

38

40

○ 42

44

46

○ 48

50

52

○ 54

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C7 ▷



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d



D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C7

6d



54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e

E7

D7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

E7

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

◀ F7

G7 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

◁ G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen


6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d

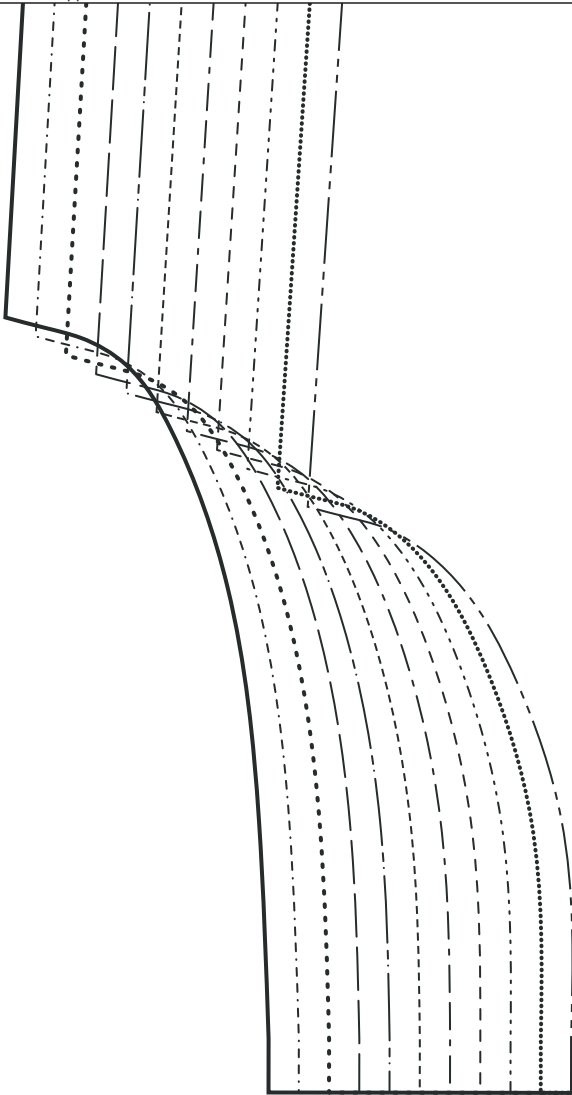

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e



D6

SPLIT MODEL 12 DEEL 2

2

54



34

E6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f



E6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK



F6



10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g

AFKNIPLIJN HEUP MODEL 10 DEEL 2

RIMPELEN AFKNIPLIJN PAND MODEL 10 DEEL 2

G6



M.A. R.V.DR. 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.V. R.V.DR. 1

1

AFKNIPLIJN MODEL 12 DEEL 1

F6



5g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

AFKNIPLIJN MODEL 12 DEEL 2



G6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5g

G5 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
5h

AANSLUITLIJN 1

AFKNIPLIJN HEUP MODEL 10 DEEL 1



△ G5



plak-/lijmvlak - niet afknippen